

Série

WBD-9000-DL

BARÔMETRO DIGITAL REGISTRADOR
DATA LOGGER




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- Software de Registro (Português, Inglês e Espanhol)
- Transmissão via Cabo USB
- 3600 Registros
- Ajuste de 1 segundo a 24 horas
- Faixas: mBar/hPa - mmHg - Pol/Hg
- Totalmente em Aço Inox AISI 304/316
- Acabamento invólucro: polido
- Ø nominal 100 mm
- Display LCD 5 dígitos
- Luz para iluminação do display configurável
- Ligação: vertical (reto)
- Registro de Pico máx e mín
- Conexões: Roscadas 1/2" NPT ou 1/2" BSP
- 9 unidades de engenharia selecionáveis (Bar, Kpa, Atm, Kg/cm², Psi, mmhg, inhg, mh2o, fth2o)
- Tecla Liga/Desliga
- Desligamento automático configurável de 1 a 30 min
- Precisão 0,10% F.E. / 0,25% F.E. (repetibilidade, histerese, linearidade e temperatura até 70°C)
- Resolução (vide tabela de conversões e resoluções)
- Sensor Piezoresistivo
- Temperatura do invólucro 60°C (máx)
- Temperatura máxima do sensor 100°C
- Grau de proteção IP-65 (totalmente protegido contra poeira, jatos d'água)
- Visor em policarbonato alta resistência
- Alimentação: 4 pilhas AA (alcalinas)
Duração maior que 4000 horas.*
(* Com a luz de display apagada e atualização do display de 1/seg.)

GRÁFICO DO REGISTRO:

REGISTRO	DATA	HORA	VALOR
1	26/01	14:55:41	0000
2	26/01	14:55:42	2000
3	26/01	14:55:43	-1000
4	26/01	14:55:44	3000
5	26/01	14:55:45	-4000
6	26/01	14:55:46	6700
7	26/01	14:55:47	8000
8	26/01	14:55:48	7000
9	26/01	14:55:49	5000
10	26/01	14:55:50	10000
11	26/01	14:55:41	0000
12	26/01	14:55:42	2000
13	26/01	14:55:43	1000
14	26/01	14:55:44	3000
15	26/01	14:55:45	4000

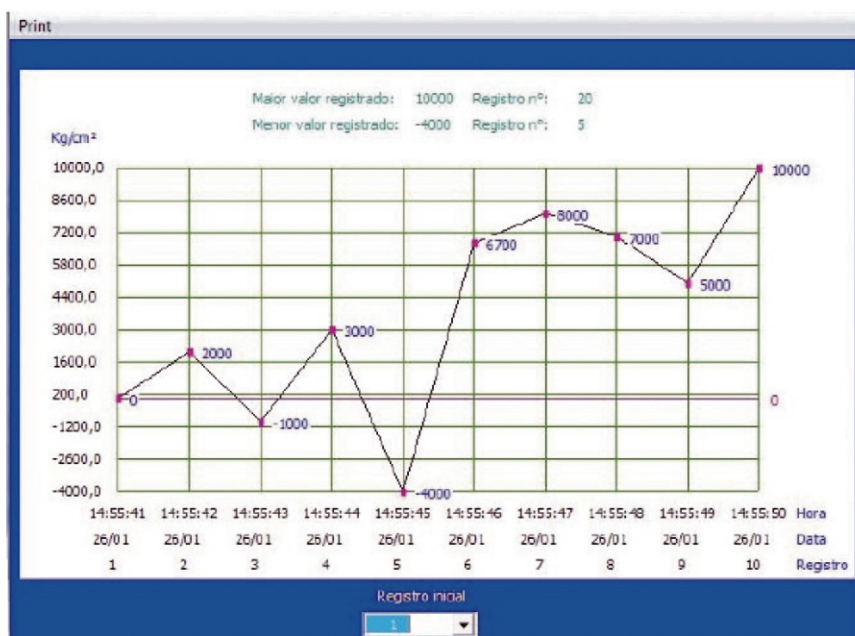

DIMENSIONAL:

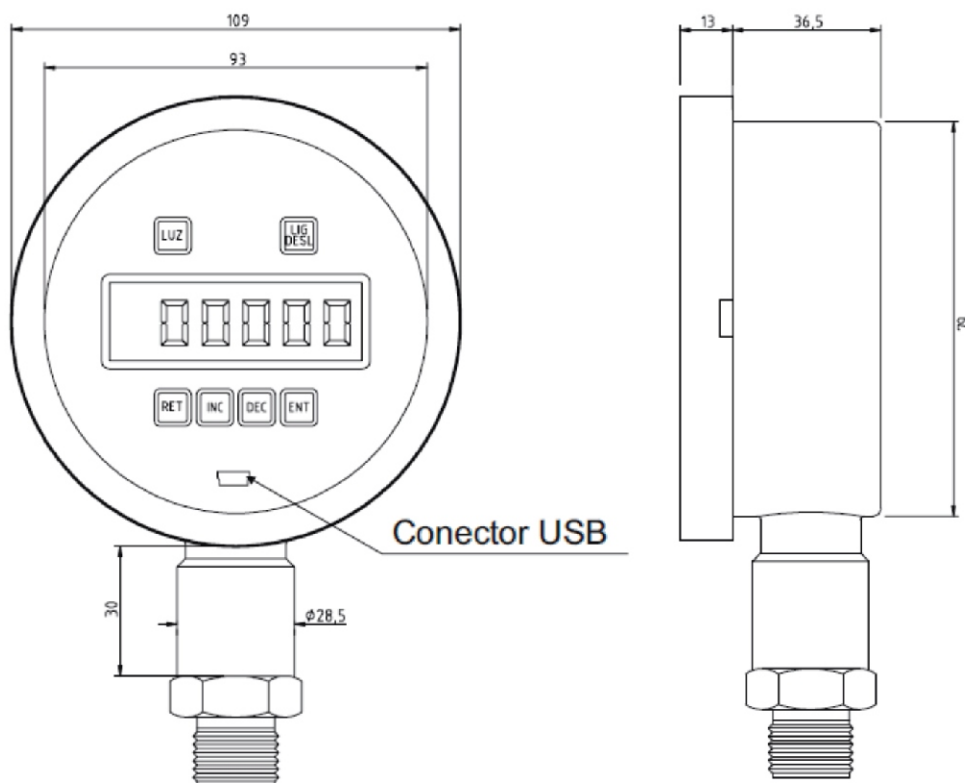

Cód.	Faixa de Pressão Barométrica
MH	600 a 1100 mBar / hPa
MM	0 a 760 mmHg
PH	0 a 30 Pol/Hg

OPCIONAIS:

Montagens com selos de proteção



Selos Sanitários
TC, SMS, RJT e DIN



Selos Roscados
BSP e NPT



Selos Flangeados
DIN / ANSI

COMO SOLICITAR:

